

ELECTROBOMBA SUPERFICIE

BOMBA PERIFERICA QB60 | QB70 | QB90

APLICACIÓN

Bombas volumétricas periféricas de aspiración frontal apropiadas para pequeñas instalaciones domésticas y para modestas aplicaciones industriales; caracterizadas por una excelente relación entre los rendimientos que ofrecen y la potencia requerida.

CONDICIONES DE OPERACIÓN

- Temperatura del líquido hasta 40 °C.
- Temperatura ambiente hasta 40 °C.
- Succión hasta 8 m.
- Líquido a succionar: Agua limpia y líquidos no corrosivos

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

- Cuerpo de la bomba hierro fundido con tratamiento electroforético.
- Impulsor periférico latón.
- Eje acero inoxidable (AISI 304)

CONJUNTO MOTOR Y BOMBA

- Voltaje: 220V
- Clase de aislamiento clase F (155°C)
- Clase de protección IPX 4.




1.15 HP / 220 v / 3/4" x 3/4"

↑ **85 m** ALTURA MAX. **46 L/m** FLUJO MAX.

Modelo	Succión/Descarga	HP	Flujo	m3/h l/min	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	2,8
QB60	1" x 1"	0,5	H(m)		36	35	31,5	24	19	14	9	6	2		
QB70	1" x 1"	0,75			65	59	50	41	34	28	21	15	3,74		
QB90	3/4" x 3/4"	1,15			85	78	72	55	45	35	26	20	8	4	2

CURVA DE RENDIMIENTO

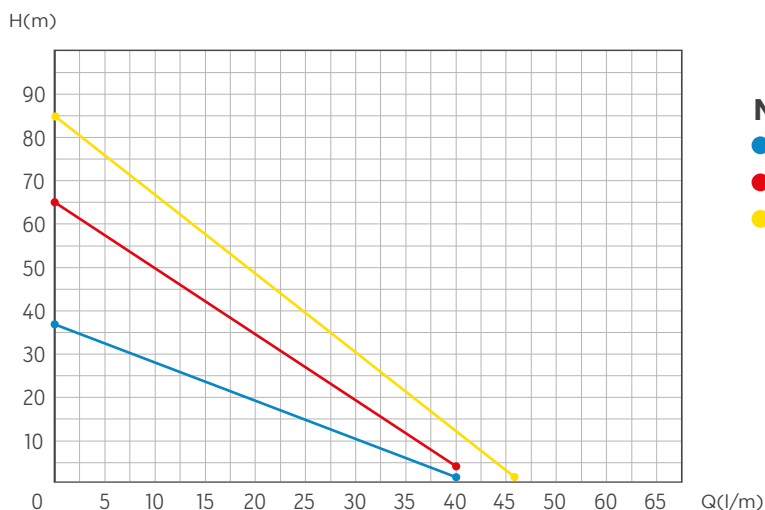

MODELO

- QB60
- QB70
- QB90

