

ELECTROBOMBA SUPERFICIE



BOMBA CENTRÍFUGA

APLICACIÓN

Bombas centrífugas con un impulsor extremadamente silenciosas apropiadas en aplicaciones domésticas civiles e industriales con una curva extremadamente plana; garantizan presiones casi constantes cuando varía el caudal.

CONDICIONES DE OPERACIÓN

- Succión hasta 7 m.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

- Cuerpo de la bomba hierro fundido con tratamiento electroforético.
- Impulsor latón.
- Eje acero inoxidable (AISI 304)

CONJUNTO MOTOR Y BOMBA

- Voltaje: 220V
- Clase de aislamiento clase F (155°C)
- Clase de protección IPX 4.


1/1.5 HP / 220 V / 1" x 1"

↑ **38 m** ALTURA MAX. **120 L/m** FLUJO MAX.



Modelo	Succión/ Descarga	HP	Flujo	m3/h l/min	0	1,2	2,4	3,6	4,8	5,4	6	7,2
CPM158	1" x 1"	1,0	H(m)		32	31	29	26	24	20	17	
CPM180	1" x 1"	1,5			38	36	34,5	33	30,5	29	27	22

CURVA DE RENDIMIENTO

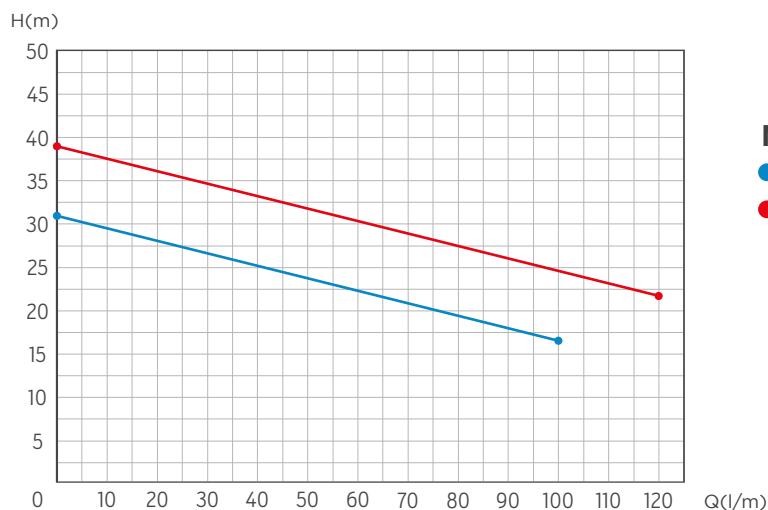

MODELO

● CPM158

● CPM180

