BOMBAS SUMERGIBLES 3SD

Ficha técnica | 0,5 · 0,75 · 1 · 1,5 HP

Características generales



Servicio continuo

Diámetro: 3 pulgadas

Aislamiento: clase B

Protección: IP68

Temperatura máx.: 40 °C

Alimentación

Monofásica: 220-240 V

Trifásica: 380-415 V

Frecuencia: 50 Hz

Velocidad: ~2850 rpm

Aplicaciones

Abastecimiento de agua

Aumento de presión

Riego de jardines y cultivos

Descenso de nivel freático

Aplicaciones industriales


Potencia nominal P2

0,37 / 0,55 / 0,75 / 1,1 kW

Longitud de cable: 30 metros

Serie incluida: 3SD2

3SD2 | Curvas de rendimiento

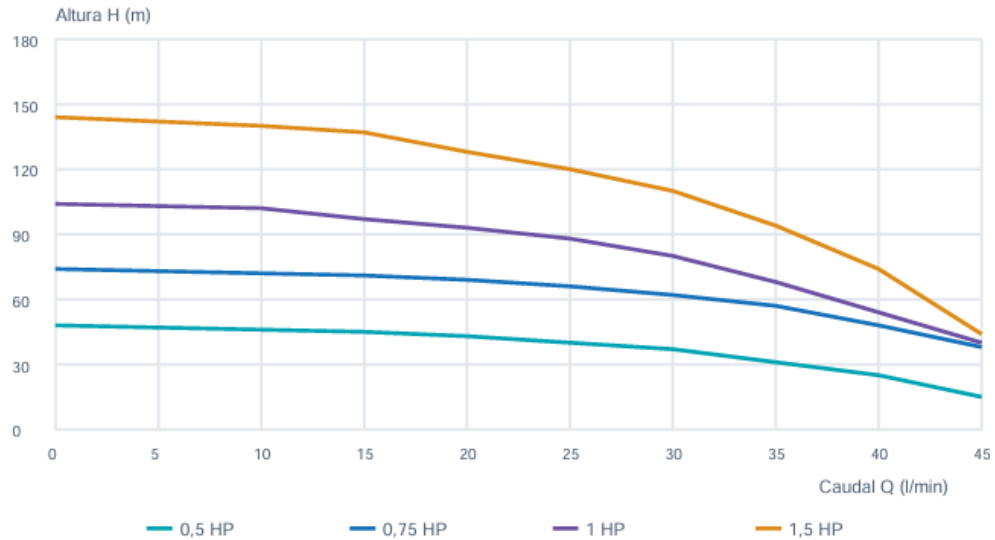

3SD2 | Datos de rendimiento

Modelo 1~	Modelo 3~	kW	HP	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
3SDM2/11	3SD2/11	0,37	0,5	48	47	46	45	43	40	37	31	25	15
3SDM2/17	3SD2/17	0,55	0,75	74	73	72	71	69	66	62	57	48	38
3SDM2/24	3SD2/24	0,75	1	104	103	102	97	93	88	80	68	54	40
3SDM2/33	3SD2/33	1,1	1,5	144	142	140	137	128	120	110	94	74	44

Tabla: caudal Q en l/min (encabezado) y altura H en metros. Curvas según los datos de la ficha original.